


Fils 21

// Linea Protech

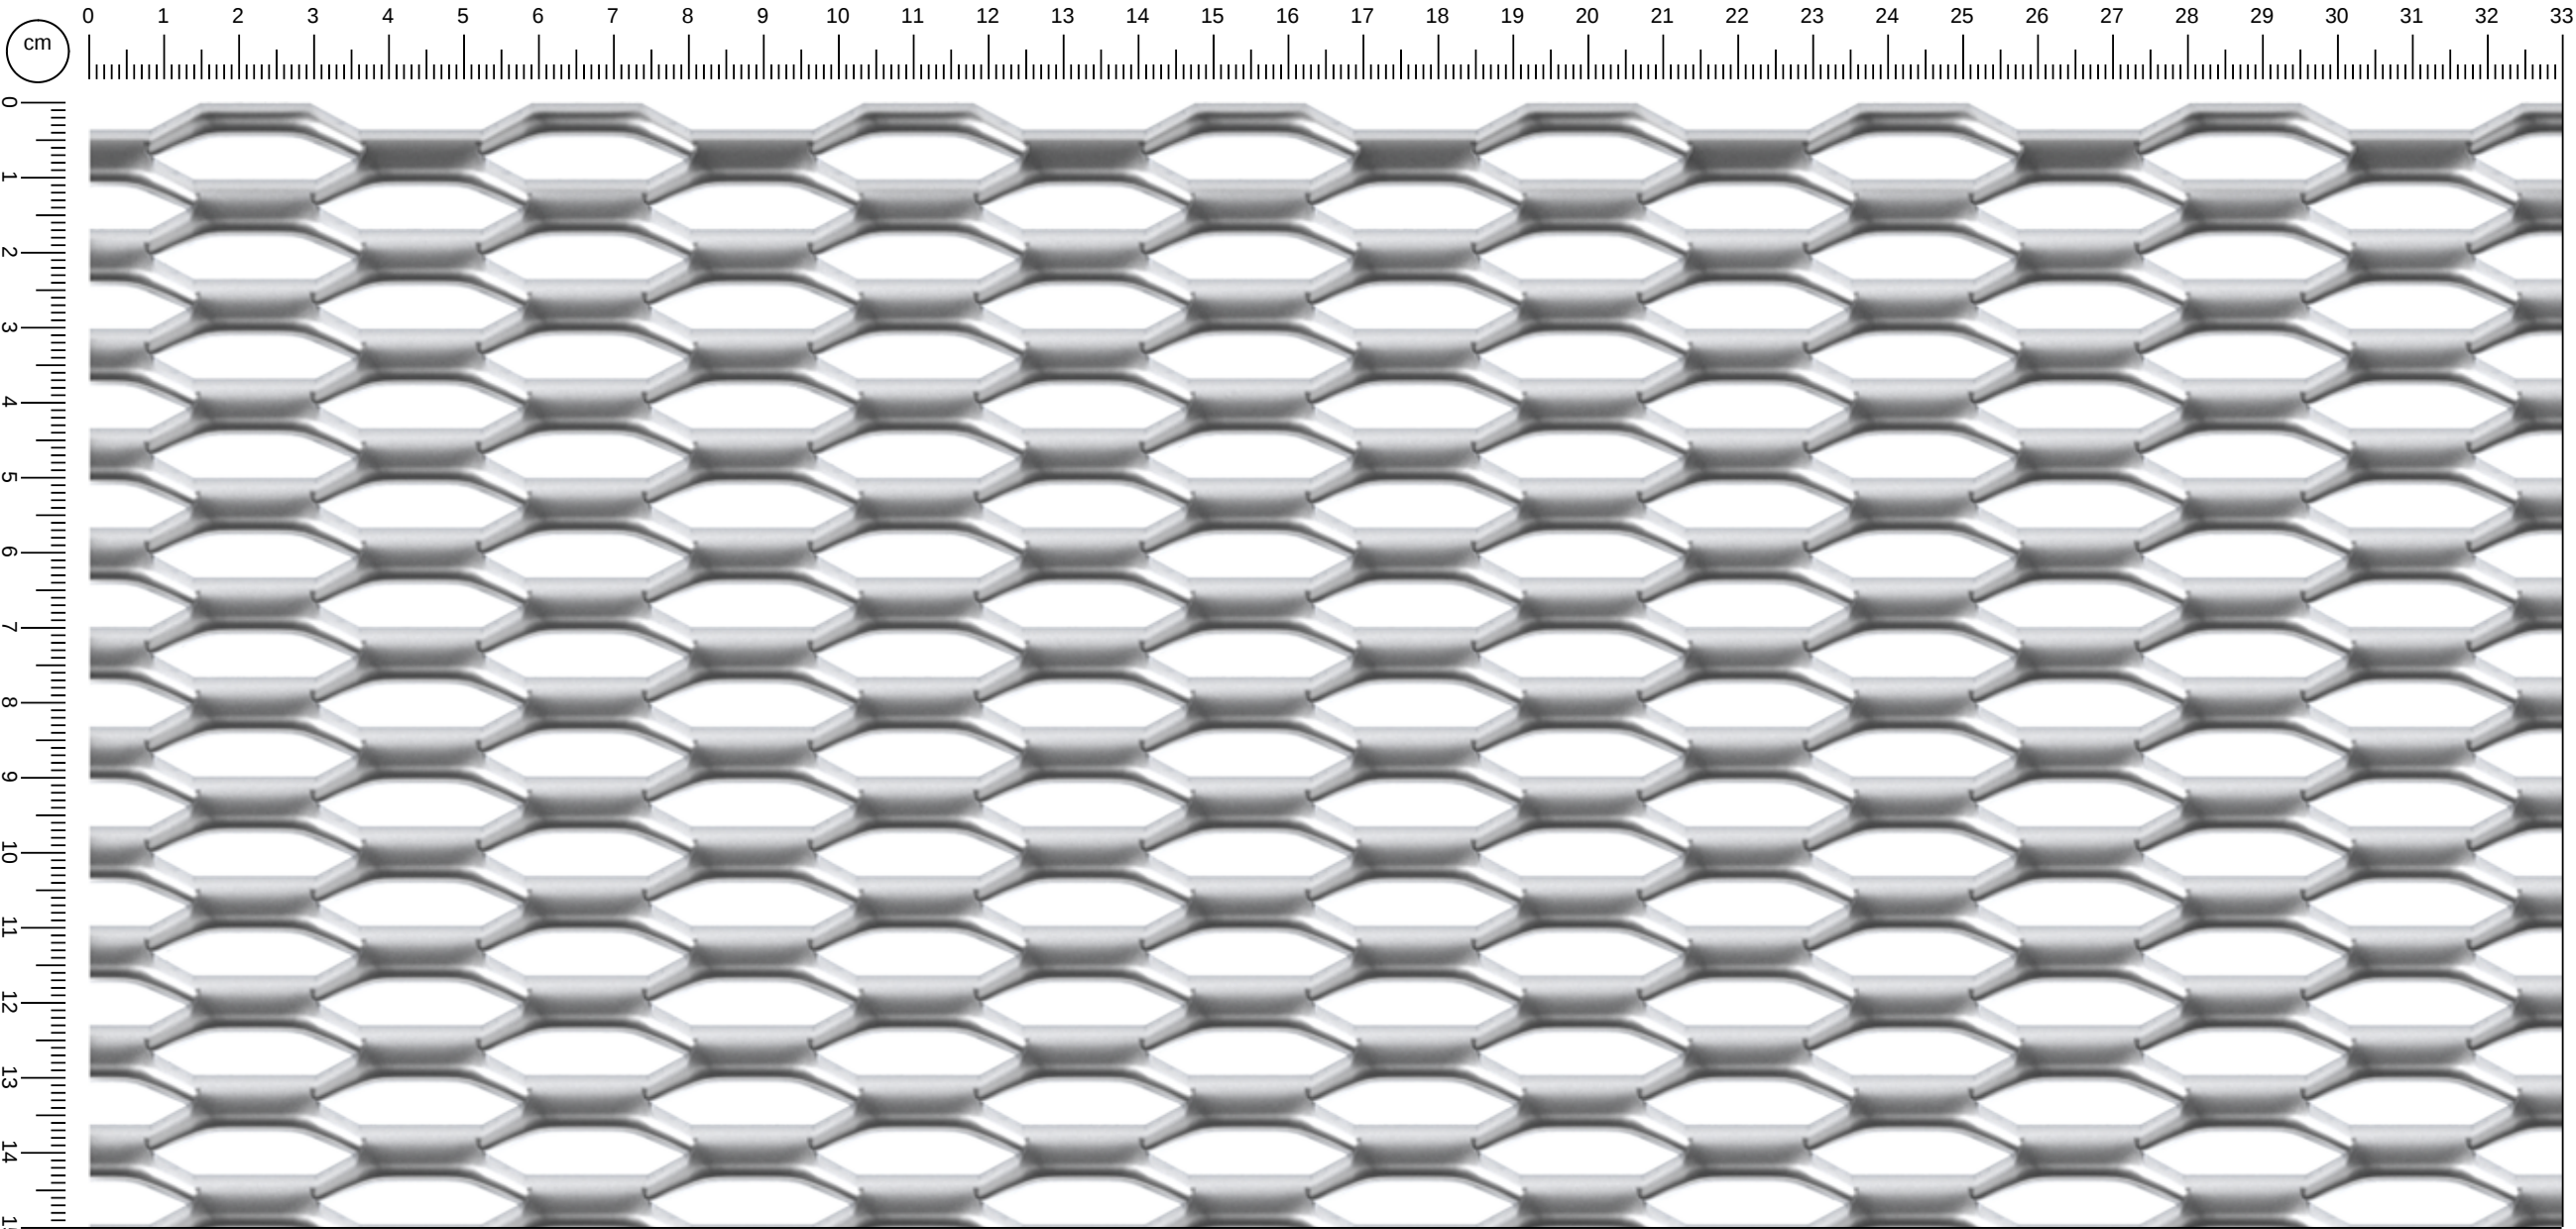

Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acciaio al carbonio	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5	8,8	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2	11,6	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3	17,5	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Alluminio	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5	3,0	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Alluminio	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2	4,0	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Alluminio	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 3	6,0	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 1,5	8,8	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 45 x 15 (13,4) - 5 x 2	11,6	7,0 (-)	33 (-)	62 (-)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

= Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

= Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

= Diagonale Lunga

DCn

= Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

= Diagonale Corta reale

av

= Avanzamento

sp

= Spessore

spFin

= Spessore finale

v/p %

= % vuoto su pieno

Larg - DL

= Larghezza in direzione DL

Lung - DC

= Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)