


Gate

// Linea Protech

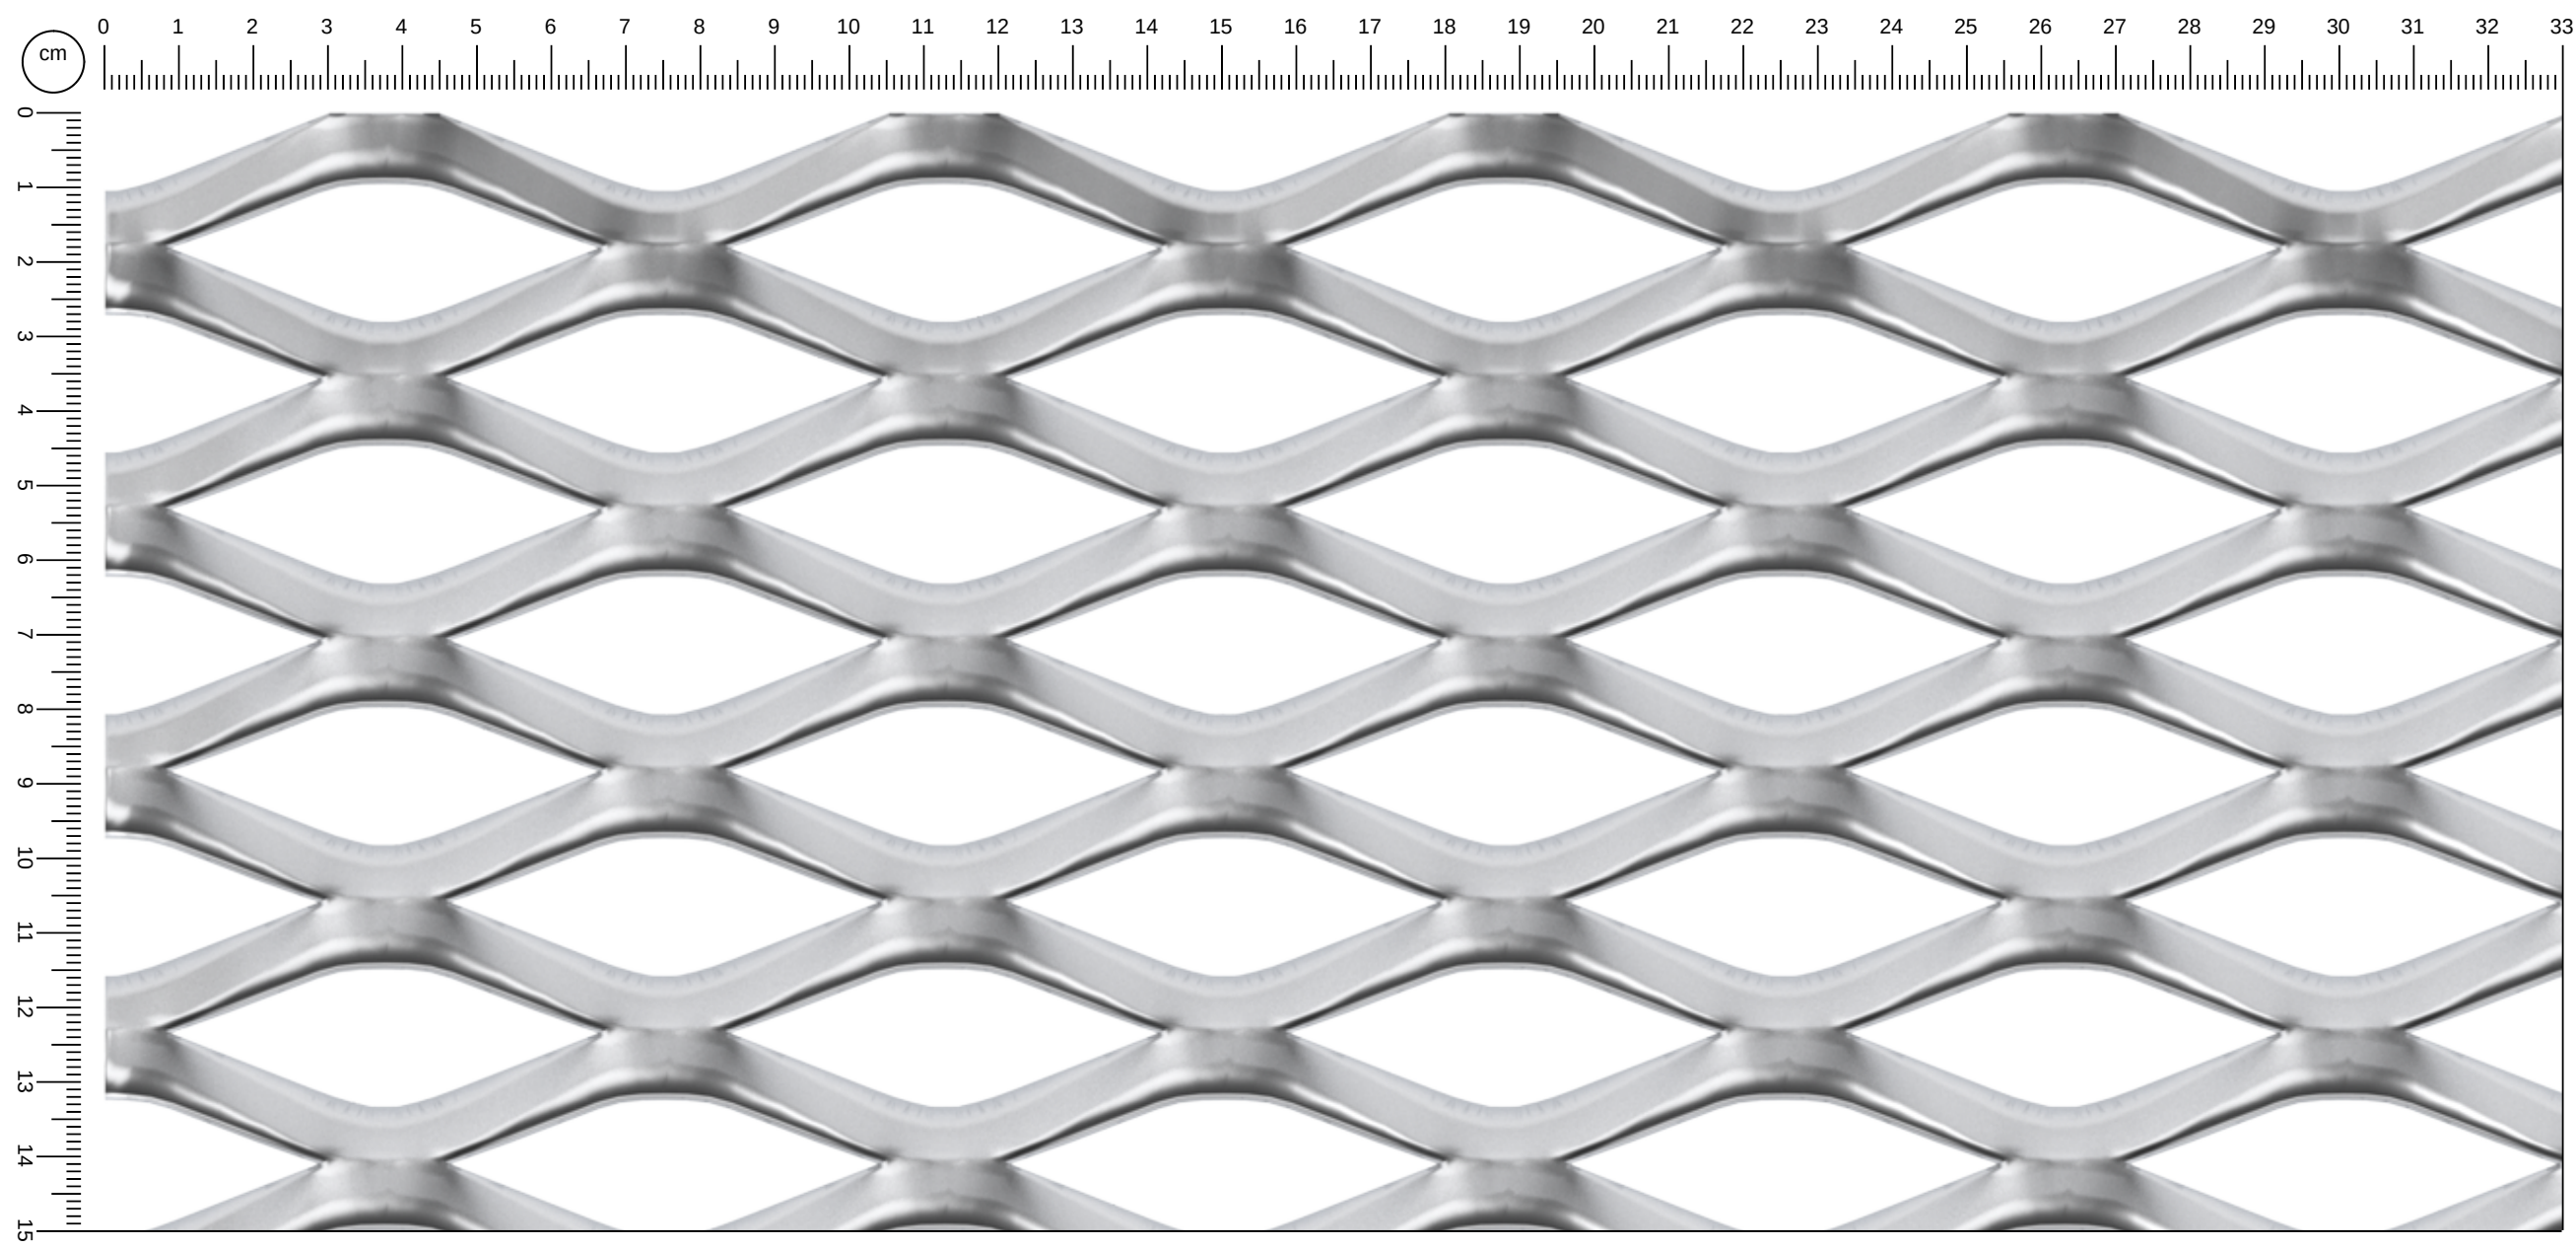

Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acciaio al carbonio	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	7,8	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	10,2	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	2,6	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	3,4	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	R 76 x 31 (35) - 11 x 3	5,1	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 76 x 31 (35) - 11 x 1,5	7,8	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 76 x 31 (35) - 11 x 2	10,2	14,0 (~)	42 (~)	72 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

- Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
- Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
- DL = Diagonale Lunga
- DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
- DCr = Diagonale Corta reale
- av = Avanzamento
- sp = Spessore
- spFin = Spessore finale
- v/p % = % vuoto su pieno
- Larg - DL = Larghezza in direzione DL
- Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista