


Ambasciata

// Linea Protech

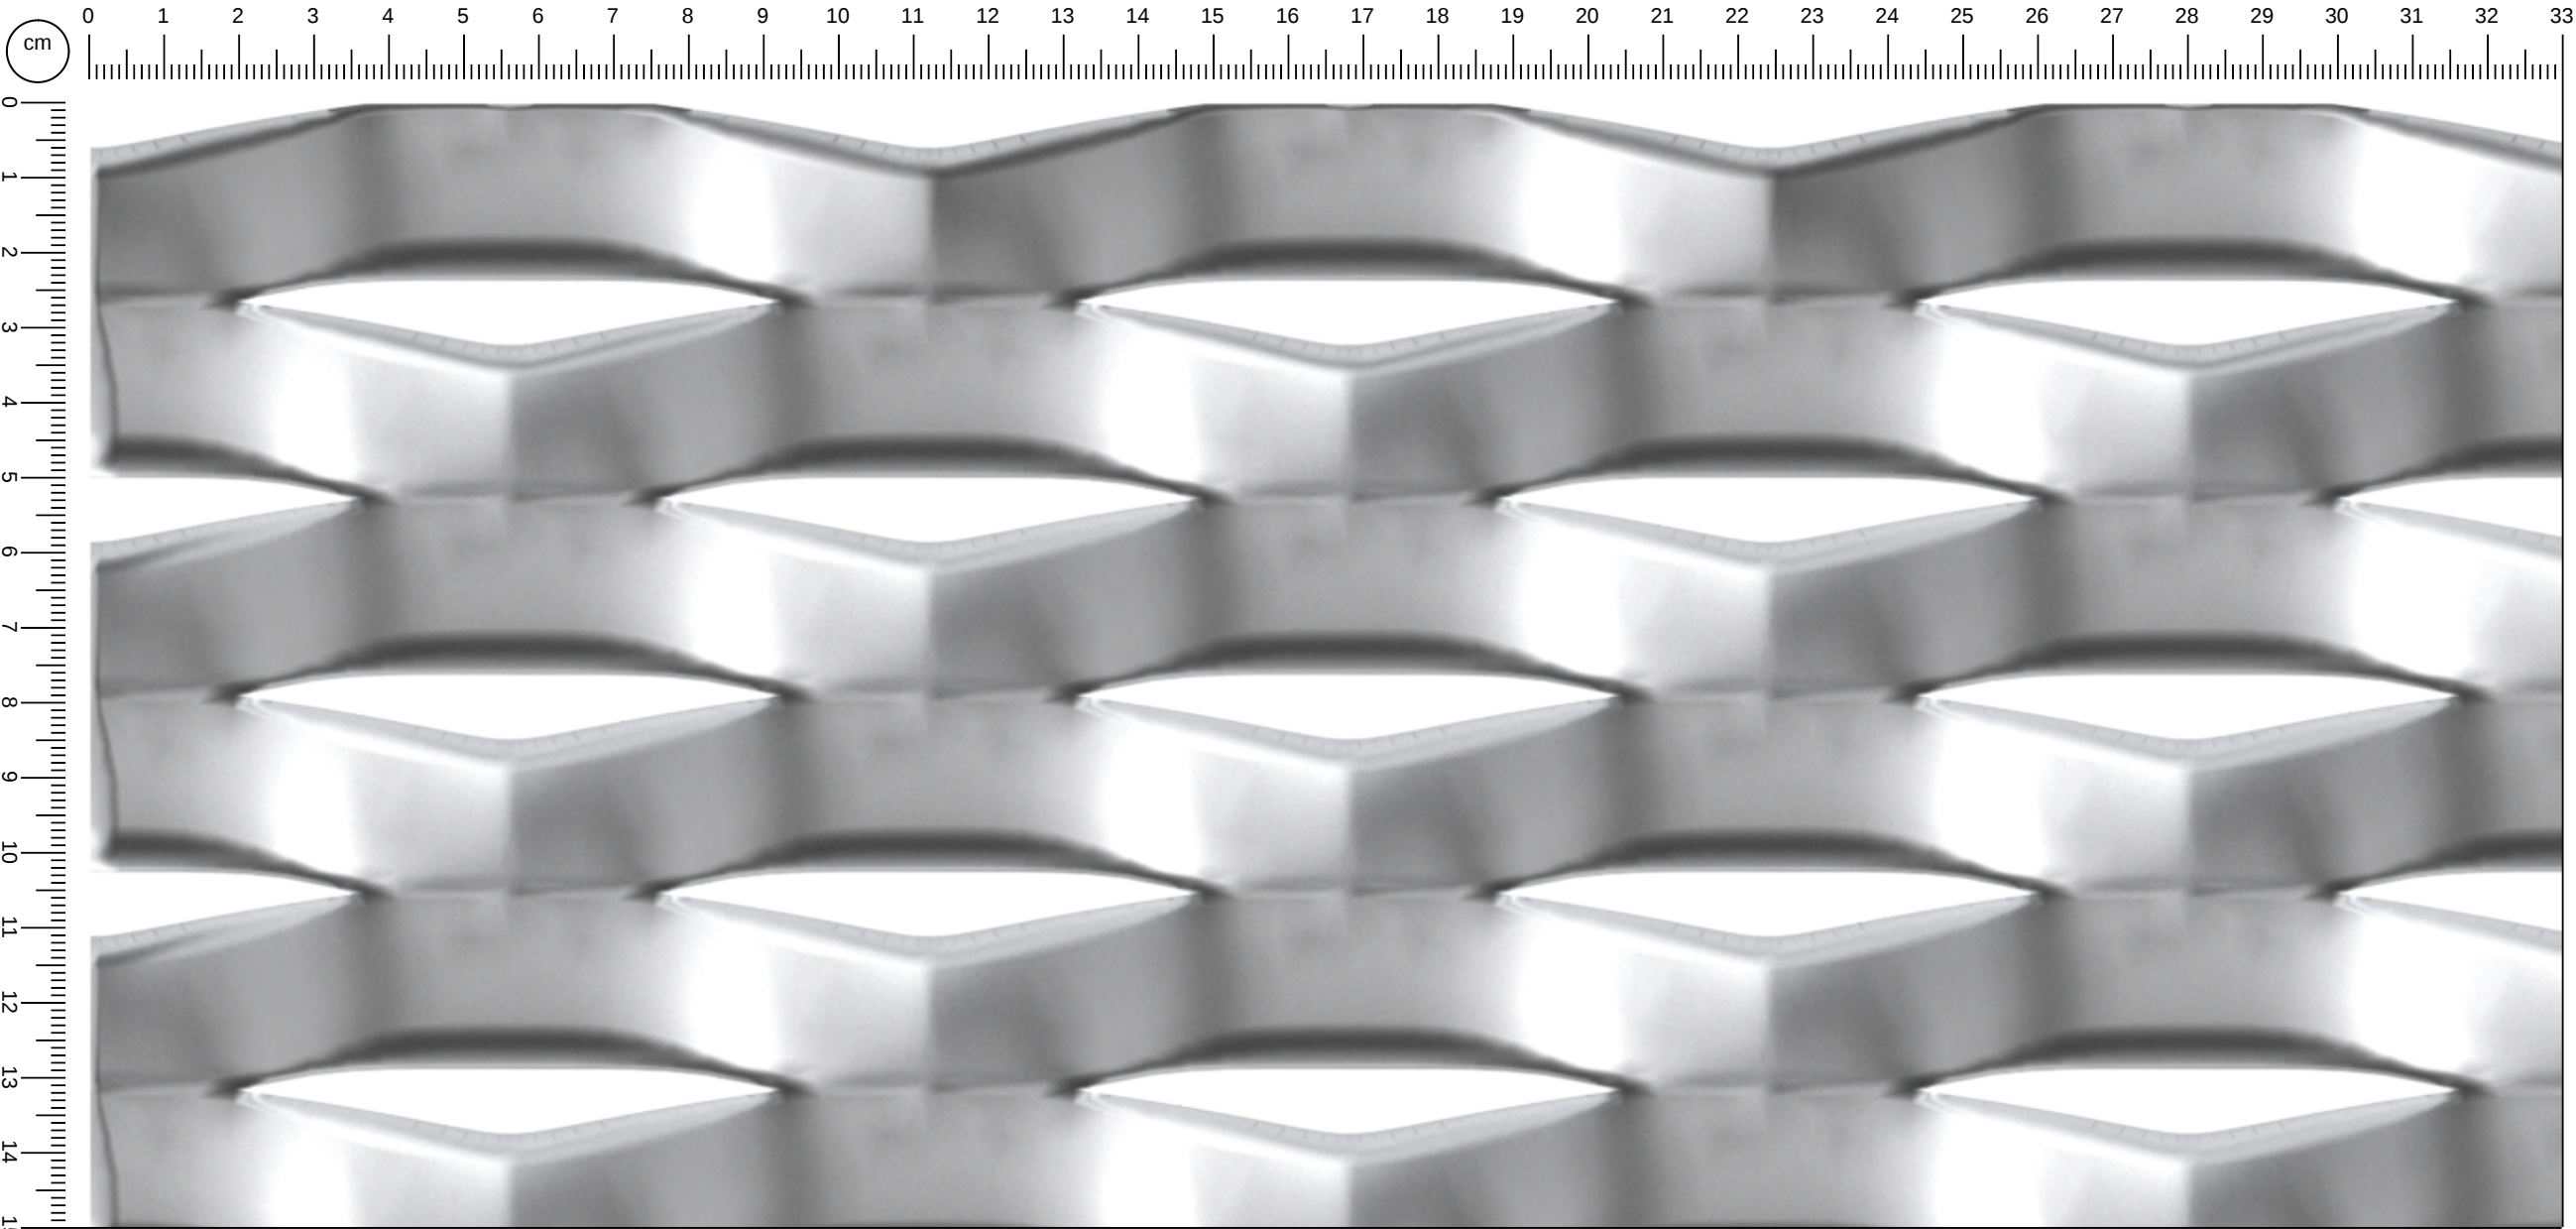

Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000	2000x1000
Acciaio al carbonio	R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5	10,6	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	
Acciaio al carbonio	R 110 x 40 (52) - 24 x 2	14,1	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	
Alluminio	R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5	3,6	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	
Alluminio	R 110 x 40 (52) - 24 x 2	4,7	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	
Alluminio	R 110 x 40 (52) - 24 x 3	7,0	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5	10,6	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 110 x 40 (52) - 24 x 2	14,1	18,0 (~)	16 (~)	56 (~)	✔	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL = Diagonale Lunga

DCn = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr = Diagonale Corta reale

av = Avanzamento

sp = Spessore

spFin = Spessore finale

v/p % = % vuoto su pieno

Larg - DL = Larghezza in direzione DL

Lung - DC = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Dimensione maglia

Facciata a vista