


Stadium

// Linea Protech

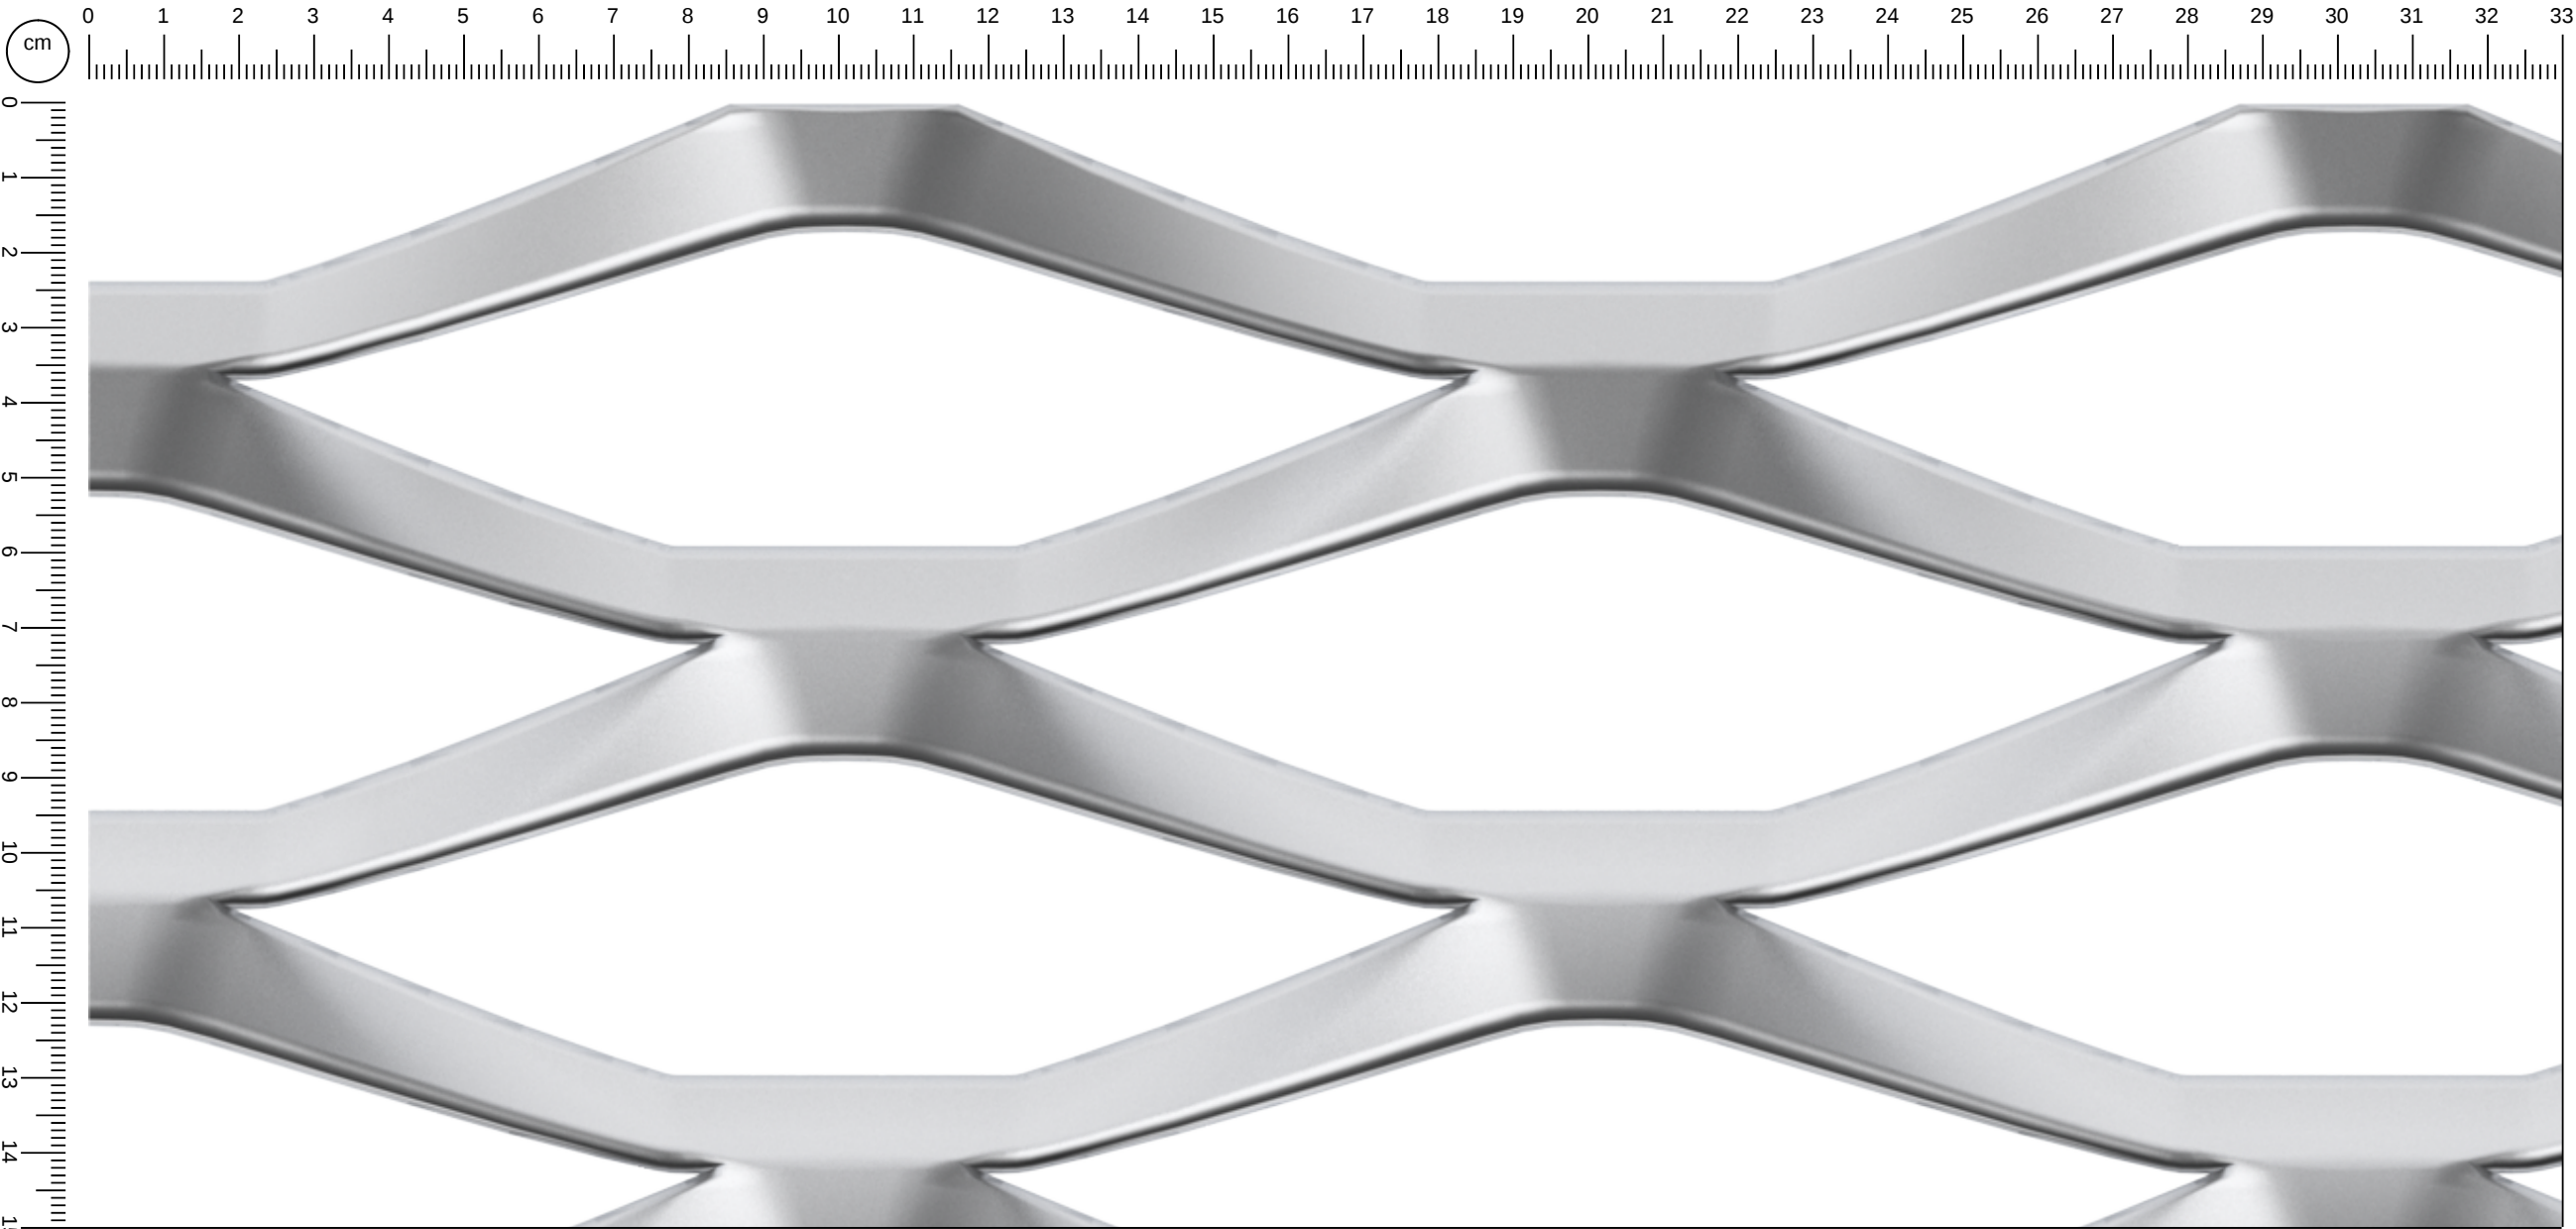

Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acciaio al carbonio	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	7,2	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	9,3	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 3	1,4	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	2,4	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	3,1	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Alluminio	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 3	4,6	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 1,5	7,2	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	E 200 x 65 (70) - 20,6 x 2	9,3	28,0 (~)	56 (~)	83 (~)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCn

=

Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)