


Delta

// Linea Protech

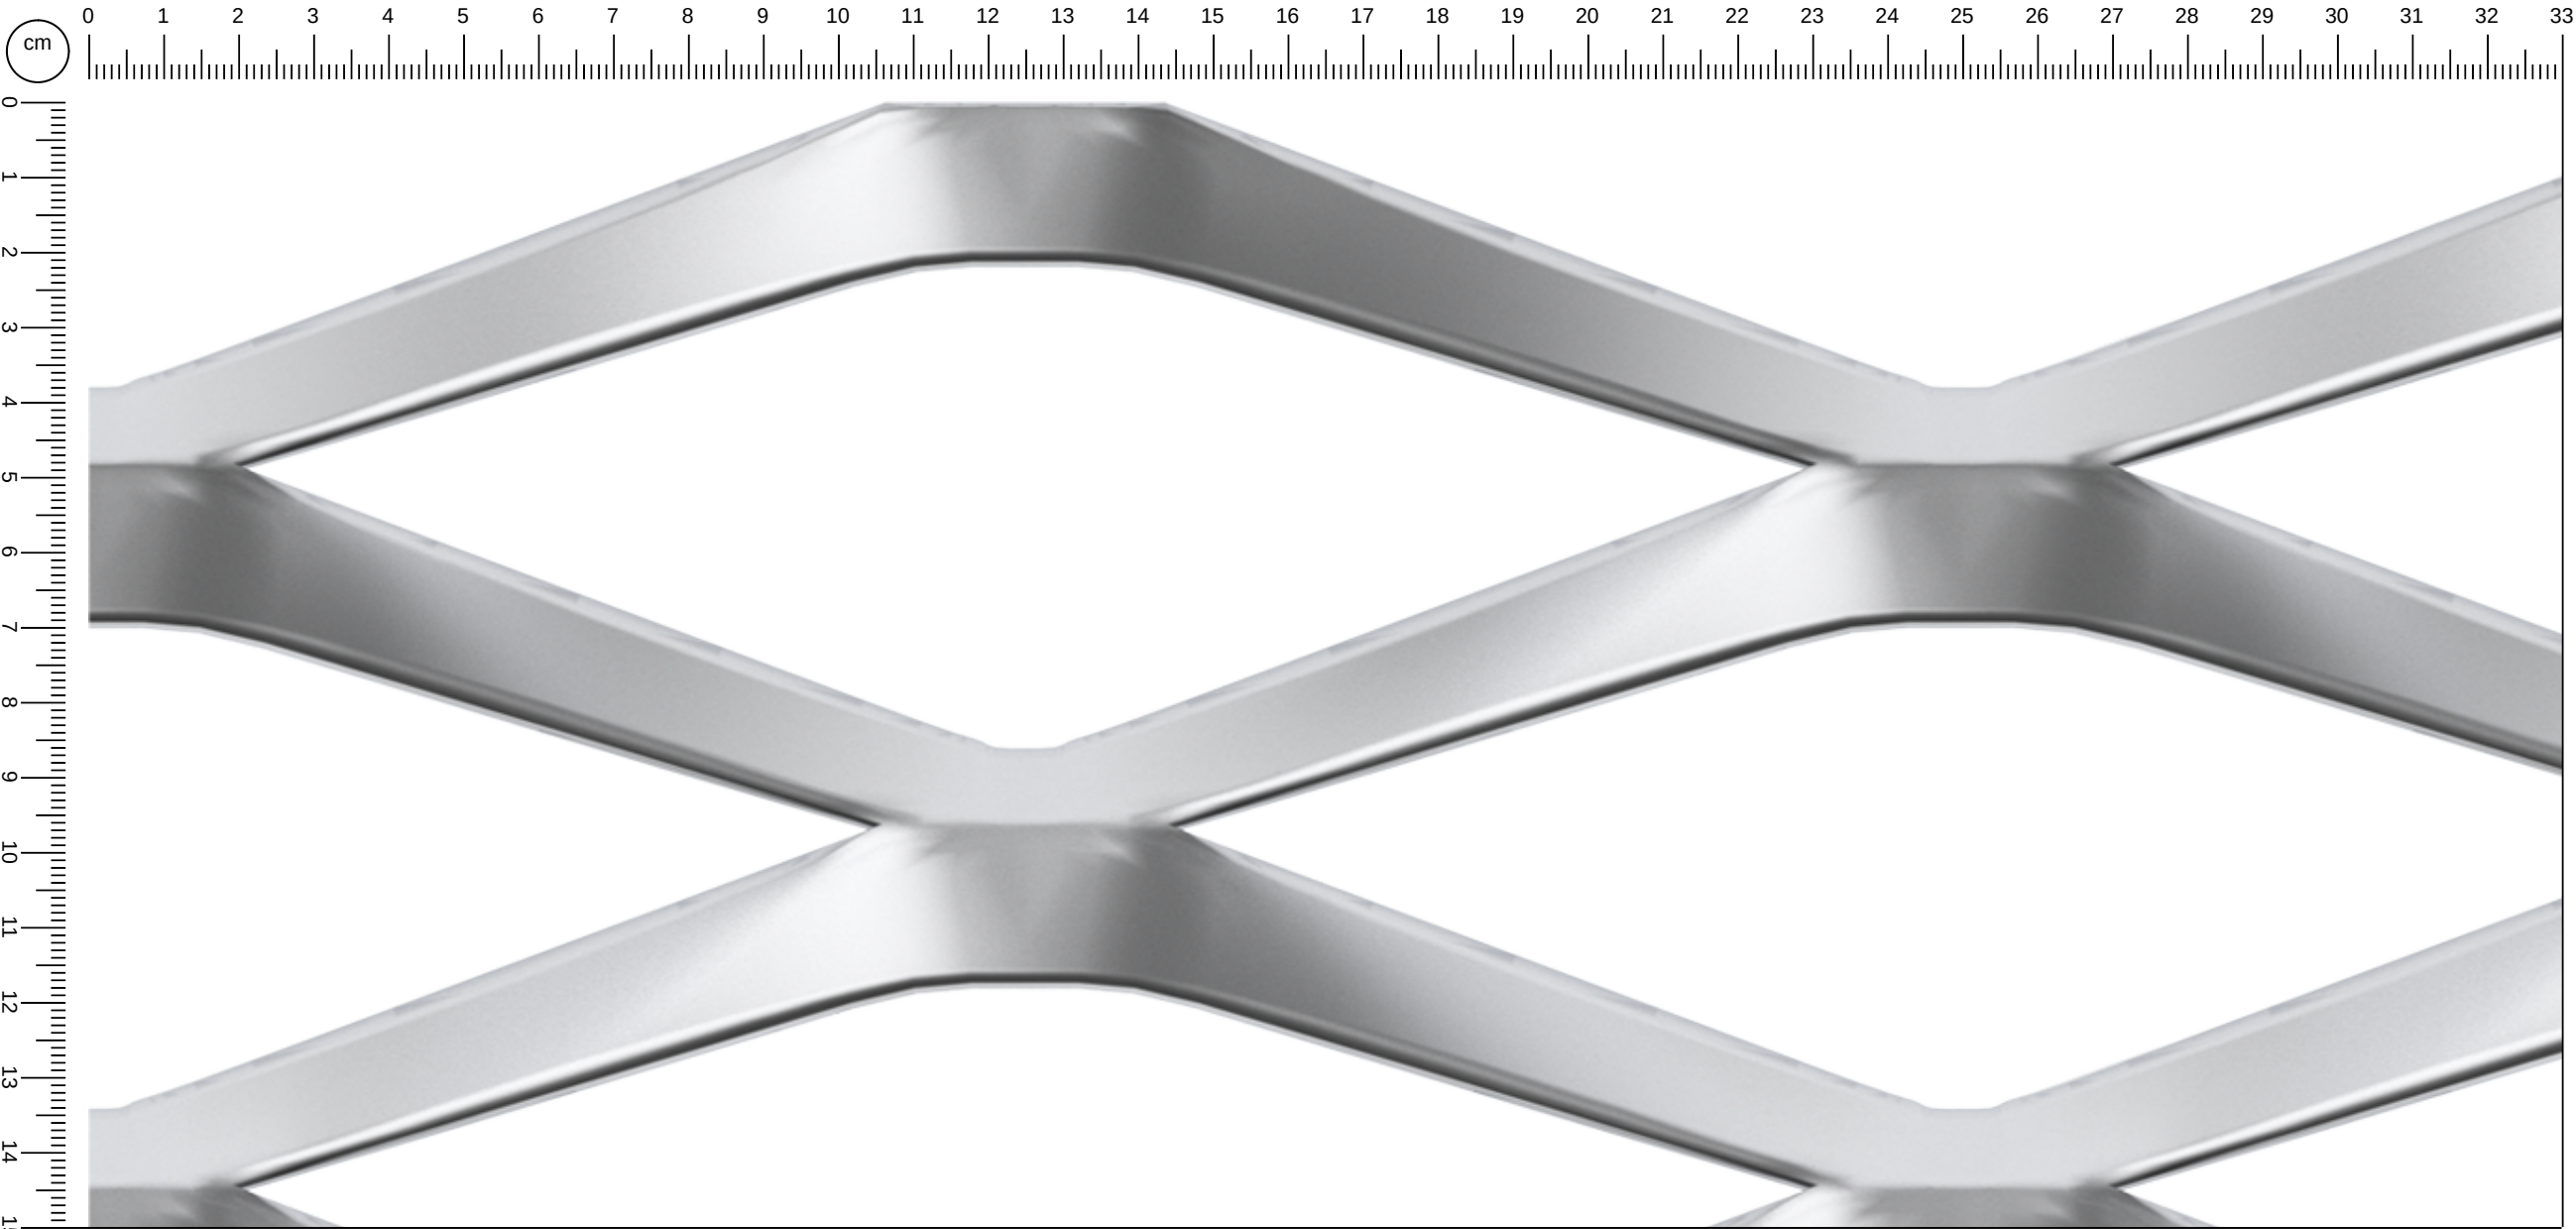

Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	A richiesta
Acciaio al carbonio	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	6,3	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔
Acciaio al carbonio	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	8,4	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔
Alluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	2,1	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔
Alluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	2,8	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔
Alluminio	R 250 x 90 (96) - 25 x 3	4,2	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 1,5	6,3	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 250 x 90 (96) - 25 x 2	8,4	37,0 (~)	59 (~)	85 (~)	✔

Riferimenti

Nome

= Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

= Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

= Diagonale Lunga

DCn

= Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

= Diagonale Corta reale

av

= Avanzamento

sp

= Spessore

spFin

= Spessore finale

v/p %

= % vuoto su pieno

Larg - DL

= Larghezza in direzione DL

Lung - DC

= Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)