


KD 400

// Linea Stiltech

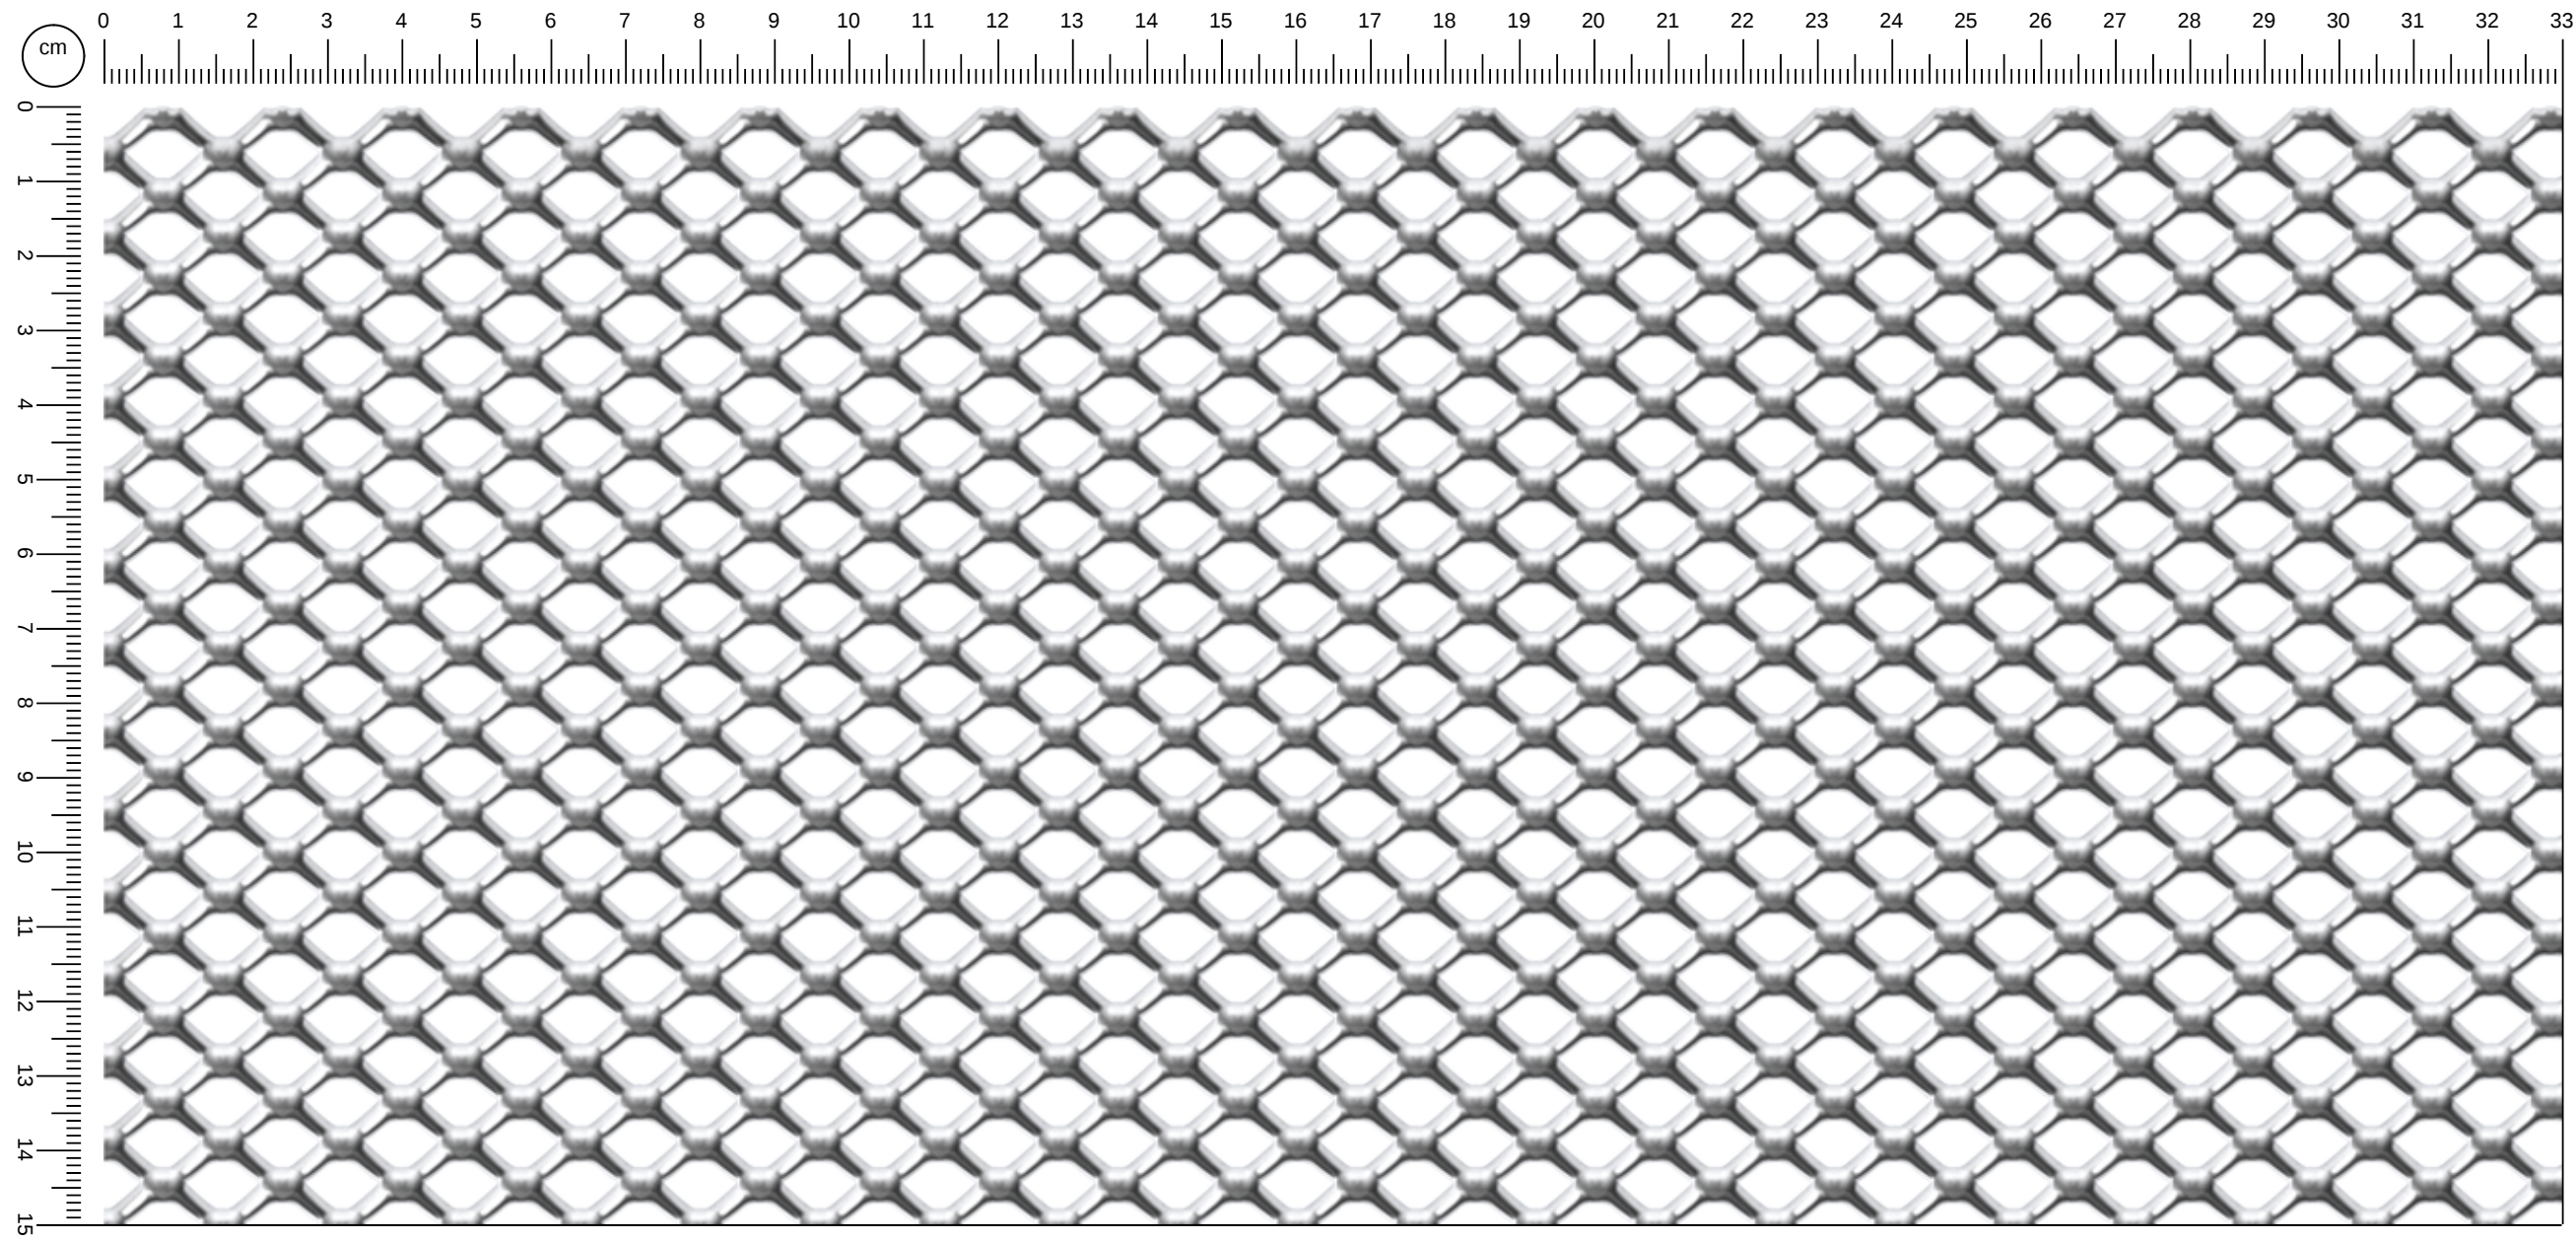

Materiale	Nome	Peso kg/m2	SpFin mm	v/p %	v/p Max %	1000x2000	1250x2500	1500x3000
Acciaio al carbonio	Q 16 x 11 - 3 x 1,5	6,4	4,0 (-)	46 (-)	59 (-)	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	Q 16 x 11 - 3 x 2	8,6	4,0 (-)	46 (-)	59 (-)	✔	✔	✔
Alluminio	Q 16 x 11 - 3 x 1,5	2,3	4,0 (-)	46 (-)	59 (-)	✔	✔	✔
Alluminio	Q 16 x 11 - 3 x 2	3,0	4,0 (-)	46 (-)	59 (-)	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome

=

Geom DL x DCr - av x sp

Geom

=

Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

=

Diagonale Lunga

DCr

=

Diagonale Corta reale

av

=

Avanzamento

sp

=

Spessore

spFin

=

Spessore finale

v/p %

=

% vuoto su pieno

Larg - DL

=

Larghezza in direzione DL

Lung - DC

=

Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

DL

av

sp

Facciata a vista

B

A

Entrata luce dall'alto

Entrata luce dal basso

Rilievo meno arrotondato

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)